
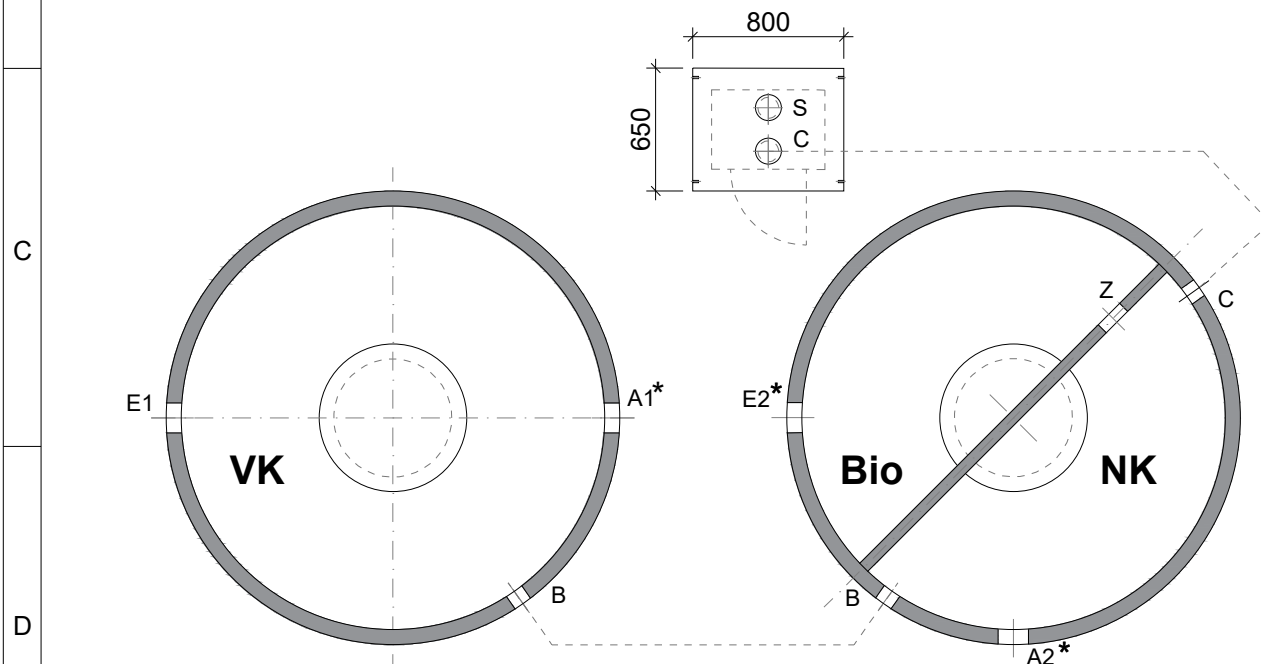


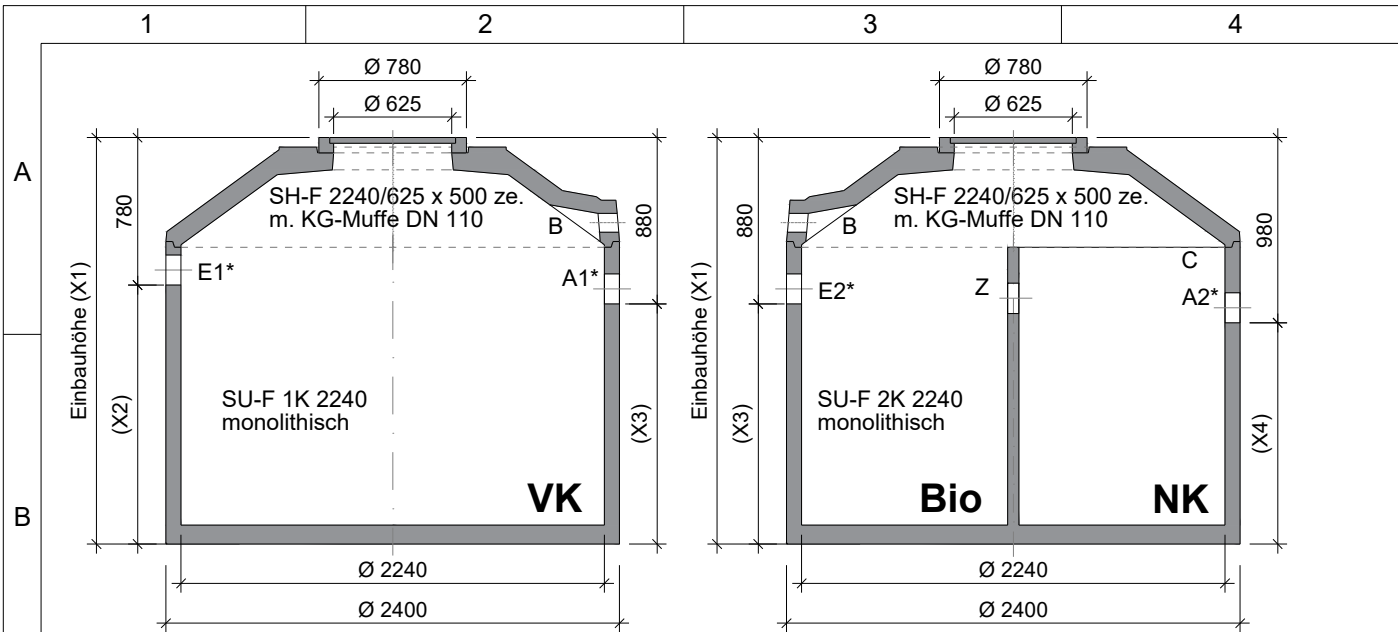


S2 Anlage 12-16-20-25 EW/Konus 625 begehbar

Auswahl	EW	li. Breite					schwerstes Einzelteil	Höhe monol. Teil	Gesamt Gewicht (t)
			X1	X2	X3	X4	V * [t]		W * [t]
Typ 1	12	2240	2150	1370	1270	1170	3,65	1600	8,85
Typ 2	16	2240	2300	1520	1420	1320	4,02	1750	9,42
Typ 3	20	2240	2500	1720	1620	1520	4,53	1950	10,23
Typ 4	25	2240	2650	1870	1770	1670	4,93	2100	10,83

* V = werkseitig vormontiert mit Dichtheitsnachweis
 * W = Behälter+Konus oder Abdeckplatte, OHNE Deckel
 - maximale Ladehöhe LKW 2700 mm bei 11 t Ausladung (sowohl Maschine als auch Hänger)
 - Versetzen einer Anlage mit LA nur möglich, bei schwerstem Teil 5,6 t, rückwärts ganz heran an Baugrube + 100% seitliches Abstützen; bzw. Versetzen aller vormontierten Anlagen mit Groß-Kran!

E1/2*: Muffe KG 160
 A1/2*: Muffe KG 160
 B: Muffe KG 110 für Schutzrohr Schlamm
 C: Muffe KG 110 für Schutzrohr Schaltschrank
 S: Muffe KG 110 für Stromzufuhr
 Z: Muffe KG 160

Detail * E1/A1/E2/A2



ACHTUNG!
 Zu-/Ablaufrohr Behälter nicht bündig abschneiden
 10cm Überstand erforderlich

F	Datum		Name		BERGMANN Beton+Abwassertechnik	Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH Am Zeisig 8 09322 Penig OT Wernsdorf Tel.: 03 73 81 / 861 - 0 Fax: 03 73 81 / 861 - 50 Tel.: 03 73 81 / 861 - 37 Fax: 03 73 81 / 861 - 36	
	Bearbeiter:	06.02.2024	K. Wagner C. Ilian				
	Geprüft:	06.02.2024	C. Kuke				
	Projekt / Bezeichnung: Baureihe monolithische Grundkörper Ablaufklasse C/N					Benennung: wsb®- Typ 12-25EW-S22240-BC, Konus 625 begehbar monolithischer Grundkörper	Blatt 1/1
Zeichnungsnr.: Baureihe Monolith_S2 Anlagen_Typ12-25EW-2240-BC_20240206.dwg					DIN: EN 12566-3		
Projektnr.:					Maßstab: o.M		