
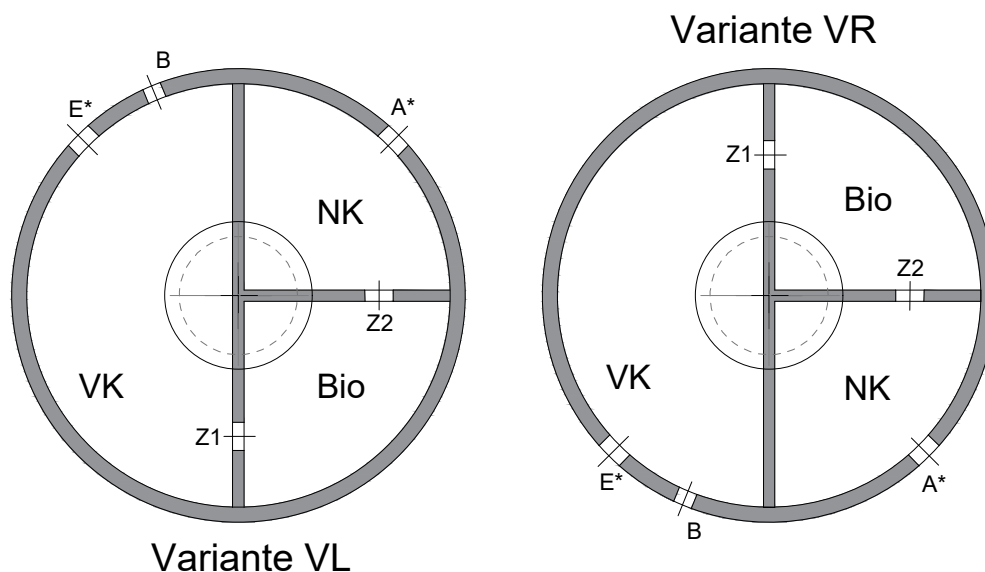


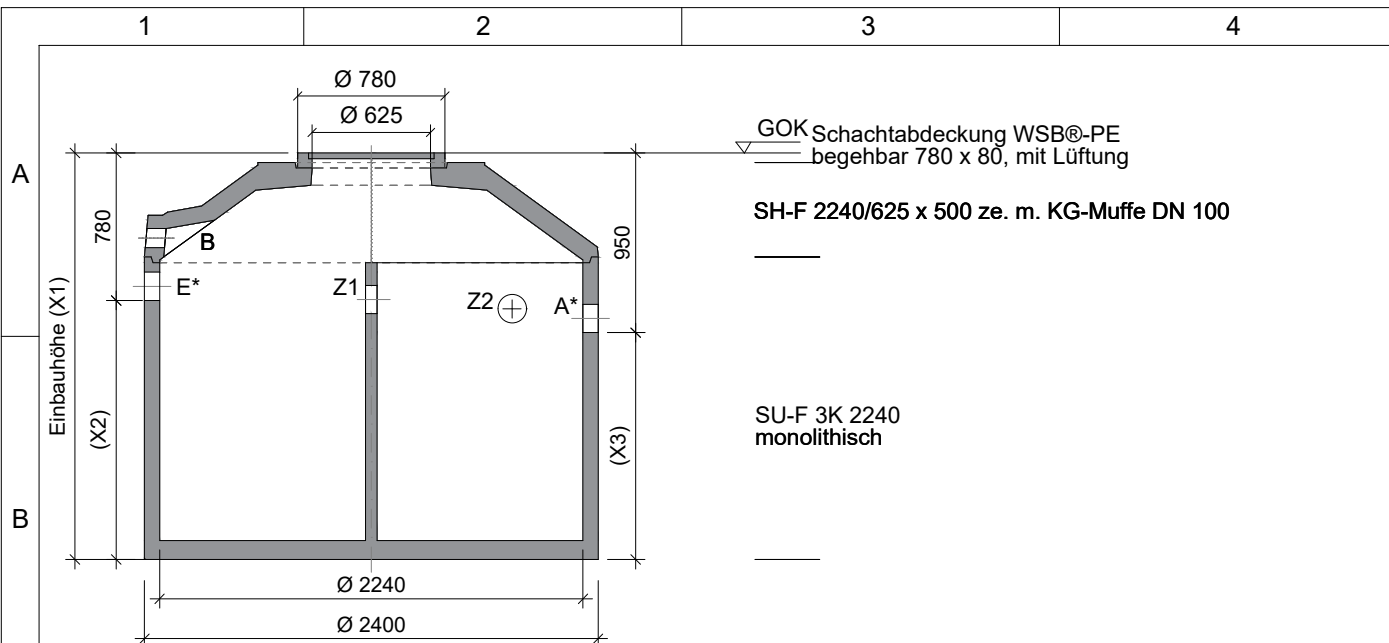


S1 Anlage 4 - 6 - 8 - 10 EW/Konus 625 begehbar

Auswahl	EW	Typ	li. Breite				schwerstes Einzelteil		Höhe monol. Teil	Gesamt Gewicht (t)
				X1	X2	X3	R ** [t]	V * [t]		
	4	3-Kammer	2240	2150	1370	1200		4,0	1600	5,2
	6	3-Kammer	2240	2300	1520	1350		4,4	1750	5,6
	8	3-Kammer	2240	2500	1720	1550		5,0	1950	6,2
	10	3-Kammer	2240	2650	1870	1700		5 5	2100	6 7

- * V = werkseitig vormontiert mit Dichtheitsnachweis
- ** R = Ringbaueinheit, Montage und Dichtheitsprobe vorort bauseits
- maximale Ladehöhe LKW 2700 mm bei 1:1 Ausladung (sowohl Maschine als auch Hänger)
- Versetzen der vormontierten Anlage mit LKW möglich, bei schwersten Teil 5,6 t rückwärts ganz heran an Baugrube + 100% seitliches Abstützen; bzw. Versetzen aller vormontierten Anlagen mit Groß-Kran!

E*: Muffe KG 160
A*: Muffe KG 160
B: Muffe KG 100 für Schutzrohr
Z1: Muffe KG 160
Z2: Muffe KG 160



ACHTUNG!
Zu-/Ablaufrohr Behälter
nicht bündig abschneiden
10cm Überstand erforderlich

	Datum	Name			
--	-------	------	---	--	--