




EMANO PE DN 2200 - 10 EW

Abdeckung begehbar

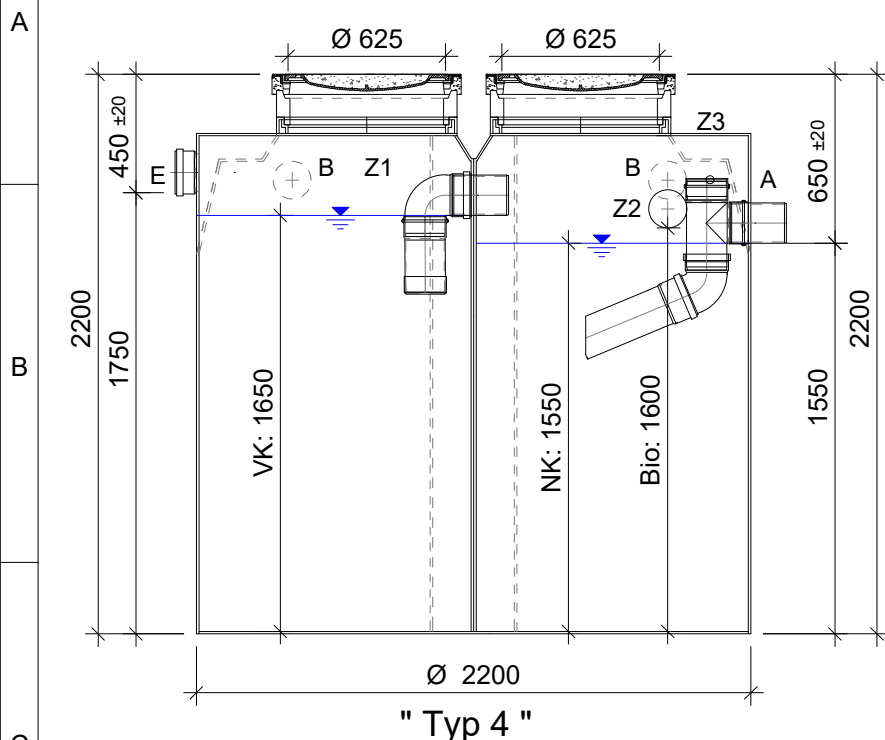

Variante links

Variante rechts

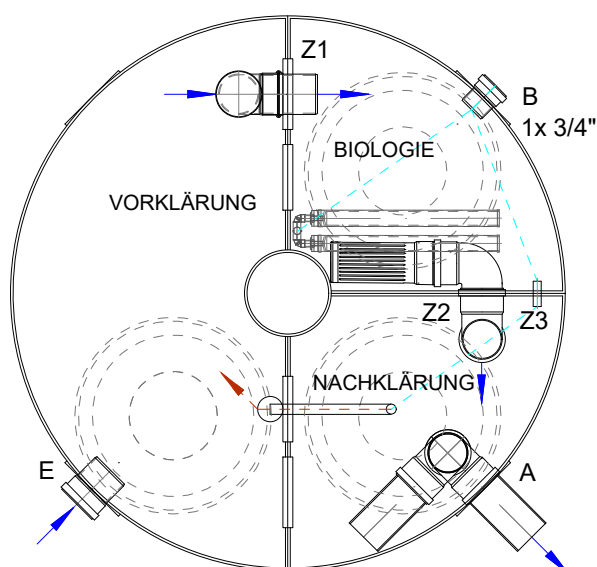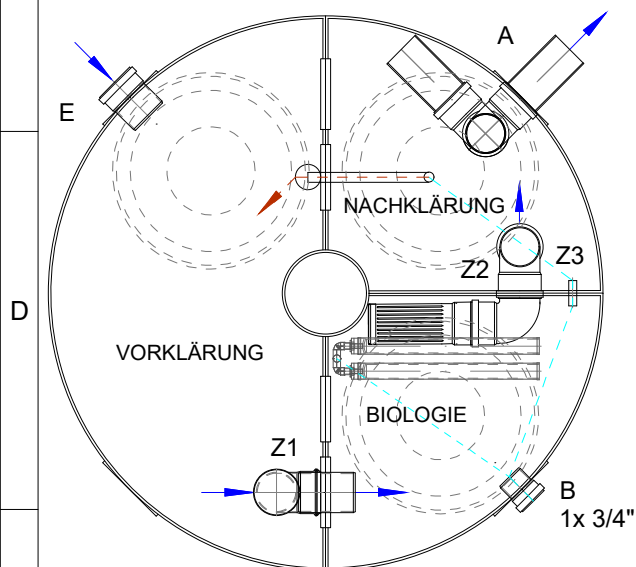

Wichtig für die Montage:

Zulauf- und Ablaufrohr KG 150, 100mm überstehen lassen!

Einbauanleitung der Kunststoffbehälter beachten!

Gesamtgewicht: ca. 508kg

Die Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnung gehört über die 2. Kammer (Biologie)

Die Überdeckung auf dem Behälter darf max. 50cm betragen

(Domverlängerung verfügbar)

Legende:

- Abwasserfließrichtung
- Druckluftleitung
- Schlammräumung

Legende:

- E... Einlauf: Muffe KG 150
- A... Ablauf: Muffe KG 150
- B... Schutzrohr: Stutzen KG 100
- Z1: Muffe KG 150
- Z2: Muffe KG 150
- Z3: Rohr Ø32

		Datum	Name	<			
--	--	-------	------	---	--	--	--